


Français



Manuel de l'utilisateur

Fixation TV FMX1

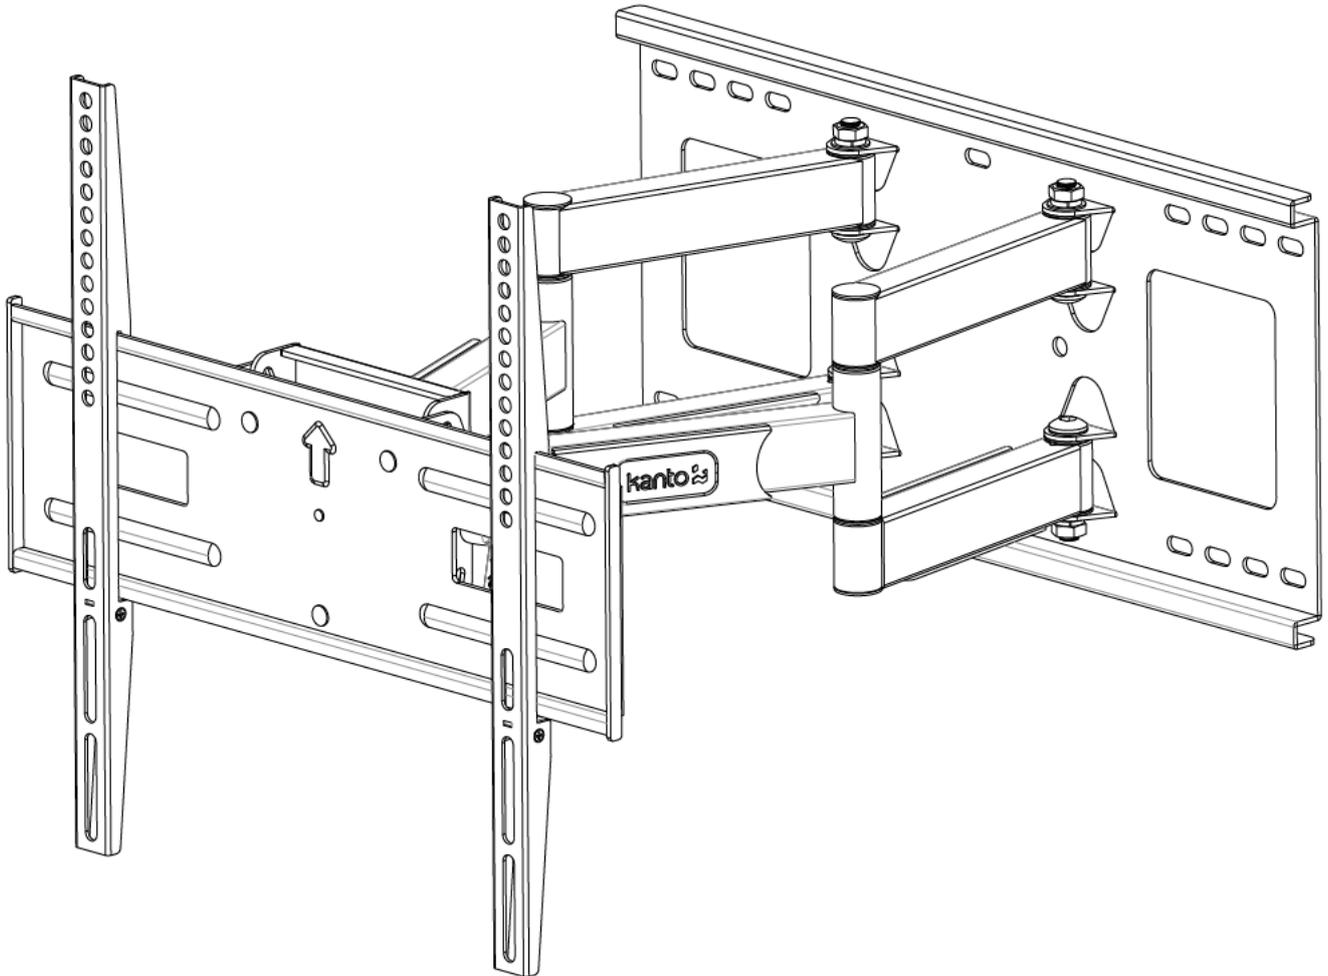

FIXATION TÉLÉVISEUR ÉCRAN PLAT MOUVEMENT COMPLET

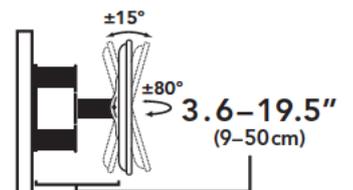
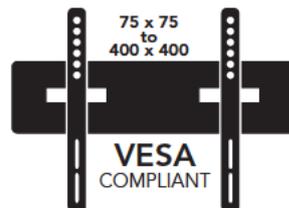
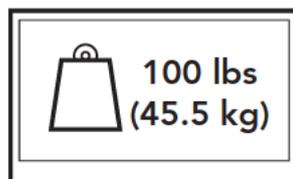
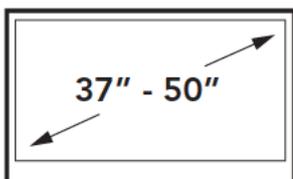


Table des Matières

Table des Matières / Introduction	2	Installation – Étapes 3 à 4	6
Matériel et les pièces fournies	3	Installation – Étapes 5 à 6	7
Installation – Étape 1	4	Autres produits Kanto	8
Installation – Étape 2	5	Garantie	8

Introduction

Merci d'avoir choisi un Kanto AV Systems fixation murale de mouvement complète. Le FMX1 est conçu pour monter les téléviseurs à écran plat pesant jusqu'à 100 lb (45.5 kg), s'étendre jusqu'à 19,5" à partir de votre mur, vous permettez de pivoter à gauche et à droite 80°, et de l'incliner votre téléviseur $\pm 15^\circ$.

Lire ces instructions avant d'installer la fixation murale. Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou vous avez des doutes quant à la sécurité de l'installation, s'il vous plaît consulter un installateur qualifié pour installer ce support. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces défectueuses ou manquantes. Ne pas utiliser les pièces défectueuses. Si vous n'êtes pas sûr de savoir si la pièce est défectueuse, communiquez avec Kanto AV Systems au 1-888-848-2643 ou support@kantoav.com. Kanto AV Systems ne peut pas être responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un montage, assemblage, manipulation ou utilisation incorrecte de ce produit.

Ce produit ne doit pas être monté sur les murs à ossature d'acier ou des murs en blocs de béton. Consultez un installateur qualifié si vous n'êtes pas sûr du type de mur que vous pourriez avoir. Nous faisons tout effort d'assurer que tout le matériel nécessaire est inclus. Si il y a du matériel manquant, s'il vous plaît communiquez avec Kanto AV Systems au 1-888-848-2643 ou support@kantoav.com.

Regarder la video d'installation en ligne à:

www.kantoav.com/pages/video-fmx1



ATTENTION


Le poids de chargement maximale est de 100 lbs (45.5 kg). Ce système de fixation murale est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. Utilisation avec les produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut causer une instabilité et des blessures. Taille recommandée de télévision: 37 pouces à 50 pouces.



ATTENTION

Le mur que vous prévoyez d'installer le support Kanto doit être en mesure de supporter plus de 5 fois le poids de la télévision et le système de fixation murale combinés. N'utiliser pas ce produit pour tout autre but que de monter un téléviseur à écran plat sur une surface verticale, tel qu'expliqué dans ce manuel. Une mauvaise installation peut causer des dommages à votre téléviseur ou de blessure grave. Ce produit ne doit pas être monté sur les murs à ossature d'acier, blocs de béton ou des vieux murs en béton. Consultez un installateur qualifié si vous n'êtes pas sûr du type de mur que vous pourriez avoir.

Matériel et les pièces fournies

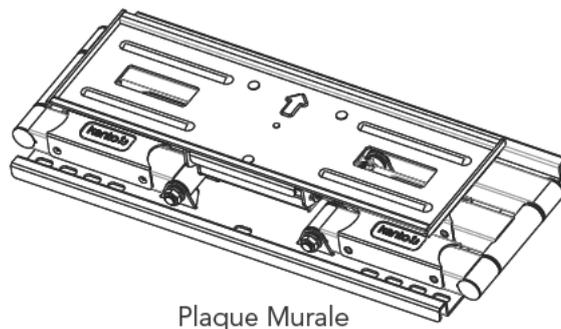

Plaque Murale



x4

A: Vis
M5 x 12mm



x4

B: Vis
M6 x 12mm



x4

C: Vis
M8 x 16mm




x4

D: Vis
M5 x 30mm



x4

E: Vis
M6 x 35mm



x4

F: Vis
M8 x 40mm



x4

G: Entretoise
M5



x4

H: Entretoise
M6/M8



x4

I: Rondelle M5




x4

J: Rondelle M6/M8



x6

K: Rondelle de
vis tirefond




x6

L: Tirefond




x6

M: Ancrage
pour béton



N: Clé Allen

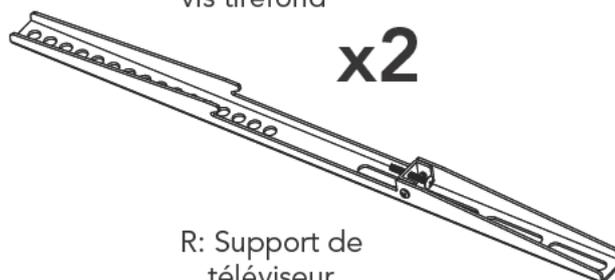

x2

R: Support de
téléviseur

Outils Nécessaires

- Forets à bois 5/32"
- Forets de maçonnerie 3/8" (pour l'installation sur du béton)
- Jeu de douilles
- Tournevis Phillips
- Marteau (pour l'installation sur du béton)
- Niveau de menuisier
- Détecteur de montant

Étape 1: Attacher les supports de téléviseur

Il y a une grande variété de téléviseurs disponibles offrant un assortiment de tailles de vis. Nous fournissons une sélection de vis de fixation pour s'adapter à la plupart des téléviseurs. Si vous avez des préoccupations au sujet de ce matériel de montage ou de l'installation appelez-nous directement au 1-888-848-2643 directe ou par courriel à support@kantoav.com.

Étape 1.1 Sélectionnez la boulon de taille correcte

Kanto offre 3 diamètres de boulons (métrique tailles M5, M6 et M8) en différentes longueurs.

Pièces: **A, B, C, D, E, ou F.**

Sélectionnez le diamètre de vis correct et la visse à main dans le dos du téléviseur afin de déterminer la longueur correcte. Utilisez le plus long boulon disponible sans atteindre le fond des filets de téléviseur.


Si votre téléviseur à un dos courbé, vous pouvez utiliser les entretoises (**G ou H**, selon le diamètre du boulon).

Étape 1.2 Fixer les supports de TV à l'arrière du TV

Maintenant que vous avez sélectionné la longueur du boulon correcte, il est temps de fixer les supports au téléviseur, comme indiqué dans le Diagramme A.

Utilisez un rondelle en étoile, la rondelle (**I**) pour les boulons **A** ou **D** (taille M5), et la rondelle (**J**) pour les boulons **B, C, E** ou **F** (M6 ou M8 taille.)

Utilisez les entretoises (**G** ou **H**, selon le diamètre du boulon) si votre téléviseur à un dos courbé.

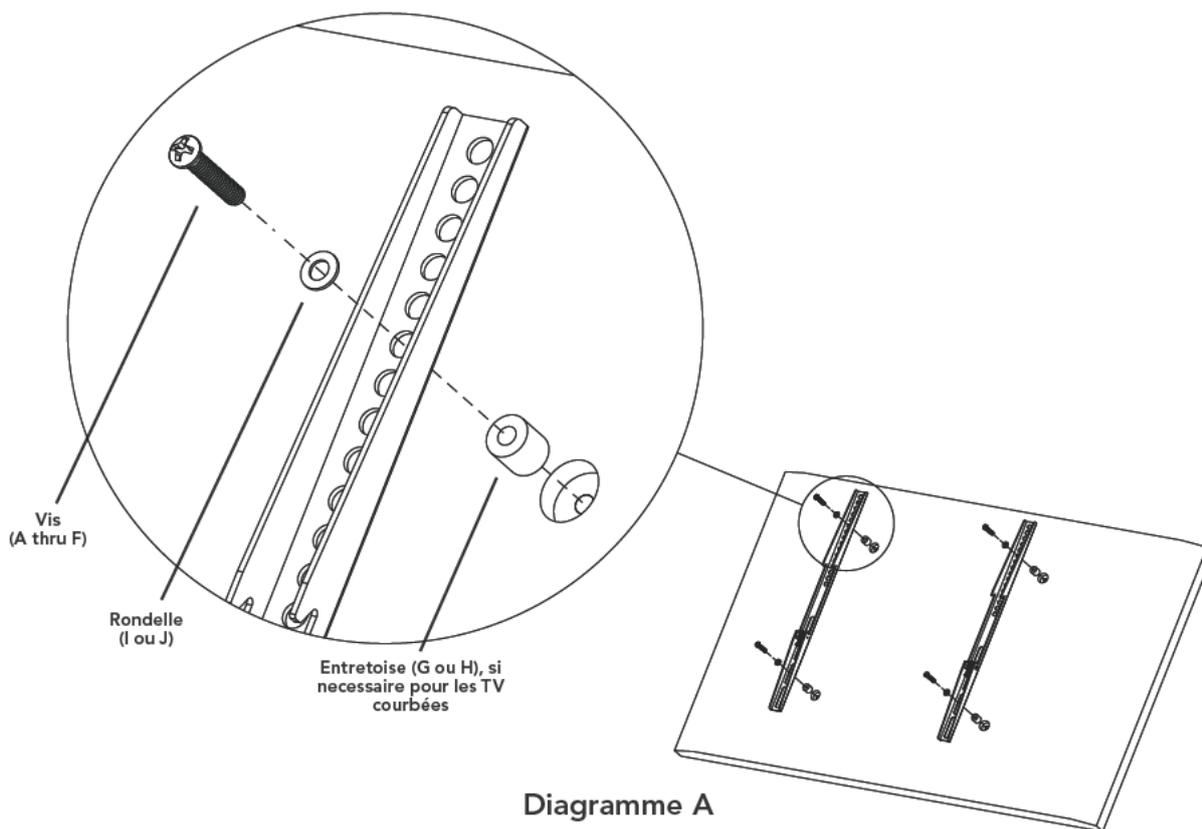

AVERTISSEMENT

Ne jamais trop serrer une vis à l'arrière de votre téléviseur à écran plat.

Ne posez pas la téléviseur sur son front. Utilisez un mur ou un support de téléviseur.

Étape 2: Monter la plaque murale

Mur avec montants en bois

La plaque murale doit être montée sur deux montants de bois. Utilisez un détecteur de montant pour localiser les deux montants, en indiquant clairement les bords extérieurs des montants. Utilisez un niveau pour assurer les deux trous sont de niveau à la hauteur désirée.

Percez deux trous en haut dans le centre de vos montants, et fixez la plaque murale sur le mur avec des tirefonds (L) et rondelles pour tirefond (K) (voir diagramme B). Ne pas trop serrer les tirefonds (L). Assurez-vous que la plaque murale est plat contre la surface du mur. Utilisant la plaque murale comme une modèle, percez les deux trous du bas, et les fixes avec des tirefonds (L) et rondelles pour tirefond (K), en prenant soin de ne pas trop serrer.

Bois


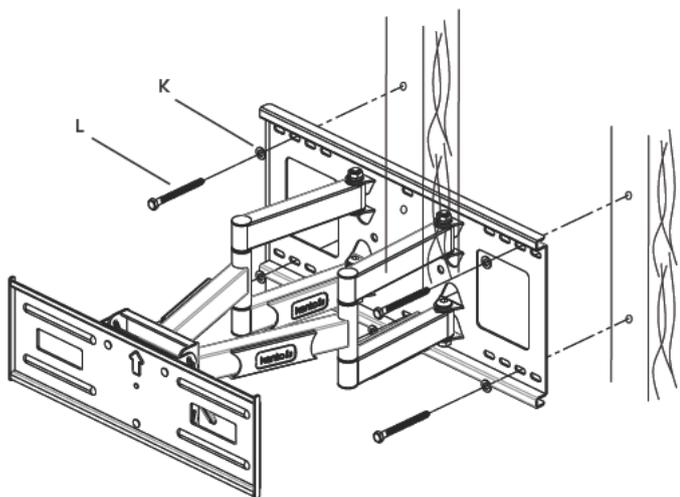


Diagramme B

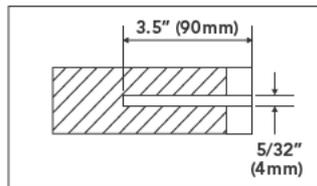

ATTENTION

Assurez-vous que la surface peut supporter les limites de charge indiquées dans la mise en garde, au fond de la page 2. Serrez les tirefonds jusqu'à ce que la plaque murale soit bien serrée à plat contre le mur. Ne serrez pas trop les tirefonds (L). Chaque tirefond doit être situé dans le centre d'un montant en bois.

Mur en brique ou béton

Utilisant la plaque murale comme une modèle, marquer six trous à la hauteur désirée (quatre vers le bord extérieur de la plaque murale, et deux près du centre). Ajustez la position de la plaque murale d'être loin des joints de mortier, en souvenir que le montage offre déplacement horizontal mineure le long de la longueur de la plaque murale. Utilisez un niveau pour assurer les trous sont de niveau et à la hauteur désirée.

Percez six trous, et insérez un ancrage pour béton (M) dans chacun des trous au ras de la surface mur de béton et non ras à la surface de couverture, tels que plaques de plâtre.

Fixez la plaque murale avec des tirefonds (L) et rondelles pour tirefond (K) (voir diagramme C). Assurez-vous que la plaque murale est plat contre la surface du mur. Ne pas trop serrer les tirefonds (L).

Béton


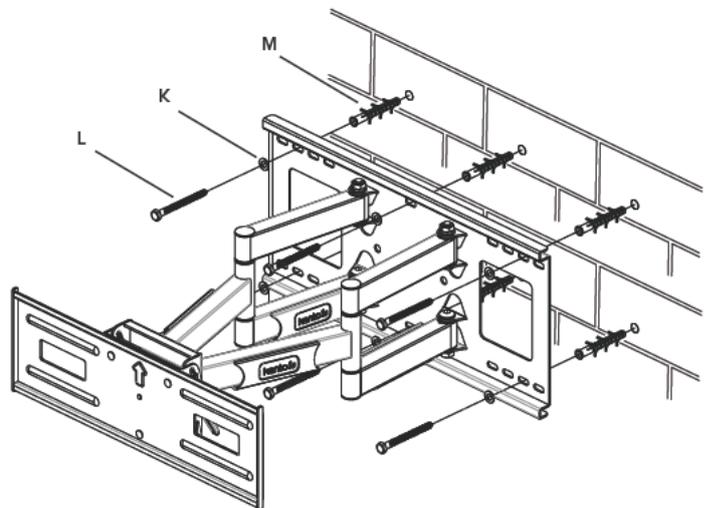


Diagramme C



ATTENTION

Assurez-vous que le mur en béton ou en brique est d'au moins 3,5" d'épaisseur. Assurez-vous que l'ancrage est complètement au ras de la surface du béton, même si il ya une autre couche de matériau, comme des plaques des plâtre. Si les plaques de plâtre sont supérieure à 5/8" d'épaisseur, des vis tirefond sur mesure doivent être utilisés. Le béton doit avoir une densité minimum de 2000 livres/pouces carré.

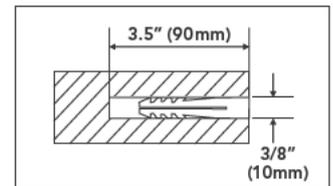

PRÉCAUTION

Lisez cette section attentivement avant d'installer.

Étape 3: Fixer la TV à la plaque de TV

Avec les supports de téléviseur bien fixée à la téléviseur, utilisez deux personnes pour soulever le téléviseur en position, et le crochet les supports de téléviseur sur la plaque du téléviseur, comme indiqué dans le diagramme D. Serrez les boulons de sécurité au bas des supports de téléviseur, comme indiqué dans le diagramme E.

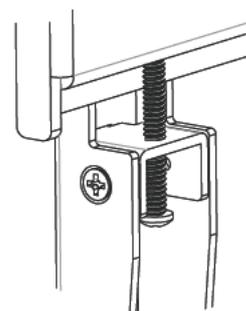
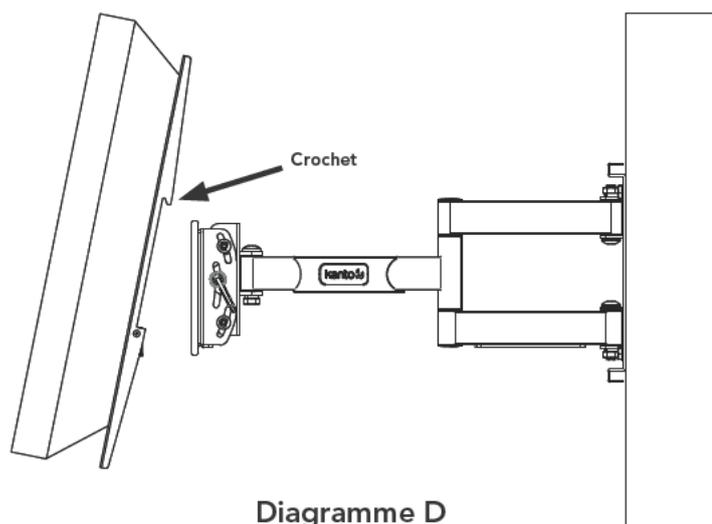


Diagramme E

Étape 4: Nivelier la téléviseur

Le FMX1 est tendue à l'usine pour vous permettre de niveler la télévision $\pm 2^\circ$ en tenant simplement le téléviseur et en tournant à droite ou à gauche, comme indiqué dans le diagramme F. Si vous avez besoin de serrer le mécanisme de niveau, utilisez une clé à molette pour serrer les deux écrous en haut, comme indiqué dans le diagramme G.

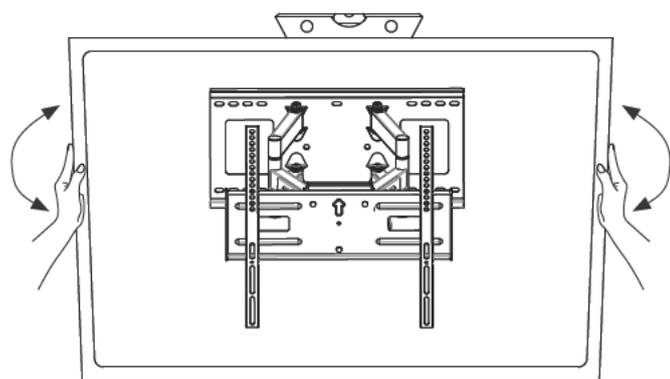


Diagramme F

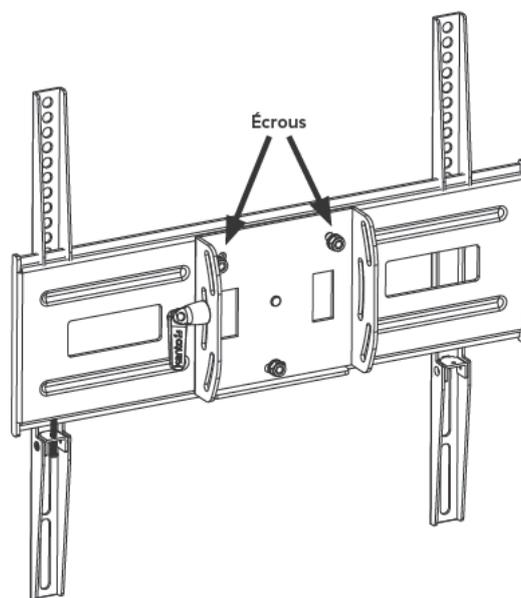


Diagramme G



WARNING

Utilisez deux personnes pour soulever et positionner la téléviseur sur la plaque du téléviseur.

Étape 5: Incliner la téléviseur

Le FMX1 peut incliner $\pm 15^\circ$ pour donner l'angle de visualisation idéal. Desserrez le levier d'inclinaison sur le côté droit en le tournant dans le sens antihoraire de bas en haut, comme indiqué dans le diagramme H. (Desserrez le levier d'inclinaison sur le côté droit en le tournant dans le sens antihoraire de haut en bas). Pour desserrer encore plus, pivotez le levier pour éviter le contact avec la plaque du téléviseur.

Inclinez le téléviseur à l'angle désiré, puis serrez les leviers d'inclinaison en les faisant tourner dans le sens horaire. Sur le côté droit, les tournent de haut en bas, comme indiqué dans le diagramme H (sur le côté gauche, de bas en haut). Pour resserrer, pivotez le levier pour éviter le contact avec la plaque du téléviseur.

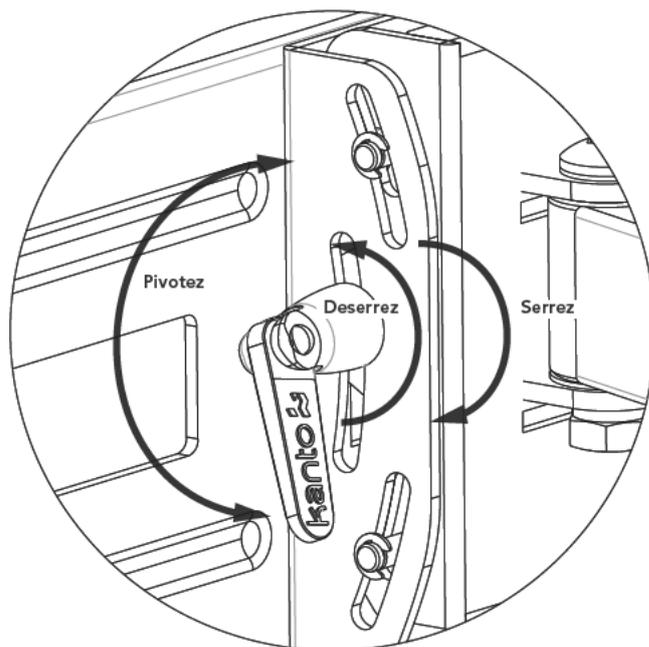


Diagramme H

Étape 6: Gestion des câbles

Insérez vos câbles dans les pinces de gestion des câbles fournis sur les bras de montage, comme indiqué dans le diagramme I. Vous pouvez déplacer les pinces d'un côté à l'autre en enlevant les vis qui tiennent les pinces vers le bas des bras de montage.

Votre installation est terminée.


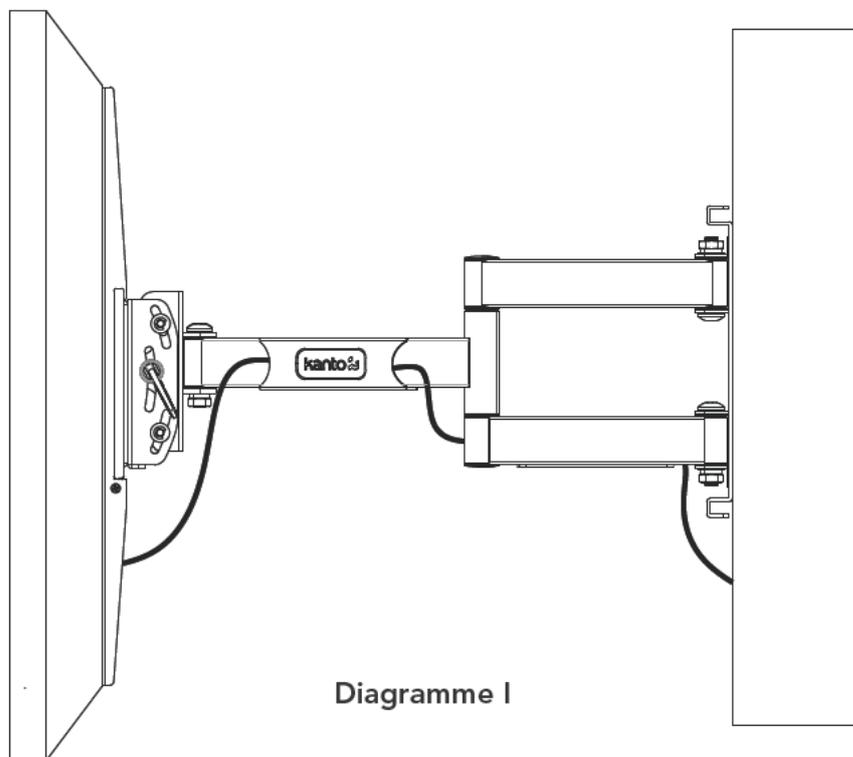


Diagramme I

Systeme de haut-parleurs YARO

- Notre surprenant nouveau système sonore conçu pour les TV Apple
- Utilise la technologie sonore de Bang & Olufsen ICEpower
- 100 watts de son pur et propre
- Caisson de basse 200 watts en option
- Rendez-vous sur kantospeakers.com pour plus de détails!

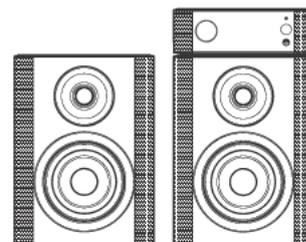

Câbles série Kanto Infinity

- Capacité 3D et 1080p HD Full Colour
- Contact plaqué-or 24 ct
- Connecteurs à tête métal avec dépouille flexible et grip
- Canal Ethernet HDMI



Pour plus de fixation de téléviseur et d'ordinateur, ainsi que nos autres produits, veuillez visiter kantoav.com "AIMEZ" Kanto sur Facebook pour recevoir les nouvelles à venir et des offres spéciales sur nos produits.

Garantie

Garantie limitée à l'acheteur initial

Les systèmes AV Kanto (Kanto) garantie que le matériel qu'il produit est exempt de tout défaut dans les matériaux ou dans la main d'œuvre pour la période de garantie suivante limitée à:

24 mois pour les pièces et la main d'œuvre

Si le matériel tombe en panne du fait desdits défauts et que la notification en est faite à Kanto ou un revendeur agréé sous 24 mois à partir de la date de livraison avec comme preuve la facture originale, Kanto réparera ou remplacera, à sa discrétion, le matériel, à condition que le matériel n'ait pas été soumis à un usage incorrect ou une modification de nature mécanique, électrique ou autre. Le matériel qui tombe en panne sous des conditions autres que celles couvertes sera réparé au prix courant des pièces et de la main d'œuvre concernant la réparation. Ces réparations sont garanties 90 jours à partir du jour de la nouvelle livraison à l'acheteur initial. Cette garantie tient lieu de toute autre garanties explicite ou tacite, y compris sans limitation, toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité à un but particulier, ces dernières ne pouvant expressément pas faire l'objet d'une renonciation.

Les informations dans le manuel de l'utilisateur ont été soigneusement vérifiées et sont réputées exactes. Cependant Kanto n'engage aucune responsabilité pour toute inexactitude pouvant apparaître dans le manuel. Kanto ne sera en aucun cas tenu responsable pour les dégâts directs, indirects, spéciaux ou résultant d'un quelconque défaut ou omission dans ce manuel, même si averti de la possibilité de tels dégâts.